

FDI _OPP

*Dirección de Descentralización
e Inversión Pública*

Informe Comisión Sectorial de Descentralización

Montevideo, 26 de mayo de 2016.

1. Aprobación de Acta N°187
2. Informe del Fondo de Desarrollo del Interior
 - 2.1 Proyectos que están en condiciones de ser aprobados
 - 2.2 Proyectos que están en evaluación
3. Informe del Programa de Caminería Rural
 - 3.1 Proyectos que están en condiciones de ser aprobados
 - 3.2 Proyectos que están en evaluación
4. Propuesta de OPP y DNE sobre forma de distribución del subsidio de Alumbrado Público
5. Varios

2. Programa Fondo de Desarrollo del Interior

2.1. Proyectos para aprobación

Proyecto 2016/1004 “Rehabilitación de pavimentación en barrio Plaza Artigas de la ciudad de Durazno”

Departamento de Durazno

Técnico evaluador responsable: Arq. Patricia Ricciardi

Clasificación: Infraestructura

Descripción: La obra consiste en la rehabilitación parcial de los pavimentos de hormigón existentes de calle Juan Antonio Lavalleja y cuadras que rodean la Plaza Artigas de la ciudad de Durazno.

Se reconstruirán dos cuadras de calle Lavalleja en pavimento de 15 cm de hormigón armado con la restitución de tubería de agua potable. En las calles que rodean la plaza se ejecutará un bacheo del hormigón existente, manteniendo aquellos tramos recuperables.

En la calle 19 de Abril se realizará la reparación de veredas con la intervención de las raíces de los árboles. Se construirán rampas de accesibilidad en las esquinas de la Plaza y se pintarán cebras peatonales donde las rampas quedan desfasadas por la calle diagonal.

Objetivos específicos: obras de rehabilitación parcial del pavimento de hormigón en el entorno a la plaza Artigas y reparaciones parciales de veredas.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 14:648.096	\$ 12:450.881	\$ 2:197.214
Porcentaje	100%	85%	15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 4 meses.

Modalidad de ejecución: contrato.

Proyecto 2016/1008 “Remodelación Plaza Dr. J. Enamorado”

Departamento de Durazno

Técnico evaluador responsable: Arq. Iris Rozada

Clasificación: Infraestructura

Descripción: cambio de pavimentos existentes y completar la camineria de la plaza, incorporación de equipamiento y renovación de luminarias con tecnología led.

Objetivos específicos: Mejorar las condiciones de uso del espacio público de la población mediante la remodelación de una de las plazas fundacionales de la ciudad.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 14:455.997	\$ 12:287.597	\$ 2:168.400
Porcentaje	100%	85%	15%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 6 meses.

Modalidad de ejecución: mixto (administración departamental y contrato).

2.2. Proyectos en evaluación

Intendencia	Tipo Proyecto	Evaluador FDI	Codproyecto	Nombre Proyecto	Fecha Ingreso Proyecto	Comentarios CSD Mayo
Artigas	Infraestructura	Martínez, Agustín	PRY2015/1053	Consolidación Bvar. Gral. José Artigas de la ciudad de Artigas	29/10/2015	Con fecha 13/05/2016 se efectúa reunión con el nuevo técnico de la consultora que estará a cargo del proyecto. Resta definición de obra de pluviales, cantero en tramo final, demolición de cordones y necesidad/viabilidad de construcción de drenes propuestos.
Artigas	Infraestructura	Suárez, Paula	PRY2015/1054	Consolidación de calles en Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar Brum	29/10/2015	Se continúa a la espera de que la intendencia envíe información solicitada vía nota el pasado 25 de noviembre.
Artigas	Productivo	Labarthe, Sergio	PRY 2015/1062	Alumbramiento en vivero La Tomatera	26/11/2015	La intendencia se encuentra replanificando la cartera de proyectos y reformulando la propuesta para incorporar otros componentes de acuerdo a lo sugerido.
Cerro Largo	Infraestructura	Herranz, Cecilia	PRY 2016/1005	Gestión integral de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Melo y las alcaldías	18/02/2016	Se está a la espera de respuesta de DINAMA para enviarle comentarios a la intendencia.
Cerro Largo	Infraestructura	Sorribas, Francisco	PRY 2016/1015	Mantenimiento zona comercial de la ciudad de Río Branco	23/05/2016	El proyecto ingresó formalmente y se entregó al evaluador el día 23 de mayo, la recorrida de obra está prevista para la semana del 30 de mayo al 3 de junio.
Durazno	Infraestructura	Rozada, Iris	PRY 2016/1014	Remodelación Plaza Artigas en Villa del Carmen	19/05/2016	Está en estudio la documentación presentada por la intendencia.

Río Negro	Arquitectura	Varela, Alicia	PRY2014/1027	Reparación de Casa de Cultura en Young	01/09/2014	El proyecto se da de baja, la intendencia estima reformularlo.
Río Negro	Productivo	Fonseca, Andrés	PRY 2016/1007	Sala de extracción de miel comunitaria	10/03/2016	Se autorizó el inicio anticipado de la obra mientras se está a la espera del comodato de uso del predio donde se instalará la sala, entre Colonización y la Intendencia de Río Negro.
Rivera	Infraestructura	Martínez, Agustín	PRY 2016/1012	Adquisición de maquinaria	05/05/2016	Nota con observaciones enviada a la intendencia el 23/05/2016.
Rocha	Infraestructura	Martínez, Agustín	PRY 2015/1045	Acceso a terminal de Chuy	24/09/2015	No se ha recibido información solicitada para avanzar con estudio del proyecto.
Rocha	Infraestructura	Quirós, Cecilia	PRY 2016/1011	Pavimentación y desagües pluviales del barrio La Alegría de la ciudad de Rocha	05/05/2016	El proyecto se encuentra en evaluación y la visita se realizará el jueves 26 de mayo.
Rocha	Infraestructura	Barrios, Antonio	PRY 2016/1013	Pavimentación y desagües pluviales en los barrios Jardín y Unión de la ciudad de Rocha	19/05/2016	Está en estudio la documentación presentada por la intendencia.
Tacuarembó	Infraestructura	Martínez, Agustín	PRY 2016/1010	Acondicionamiento urbano en barrio Etcheverri	03/05/2016	El 19/05/2016 se realizó recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.

2.3. 3° Certificación 2016

Participante	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto Desembolso \$u
Artigas	PRY2011/1125	Fondo rotatorio de diversificación productiva	74 250
	PRY2013/1037	Pavimentación, cordón cuneta y drenaje pluvial en barrio Ayuí de la ciudad de Artigas	4 402 240
	PRY2013/1040	Centros recreativos y deportivos barriales	285 175
	PRY2014/1019	Obras de mitigación de inundaciones en el barrio Terminal de la ciudad de Artigas	1 139 264
	PRY2015/1016	Construcción de una pista de skate y BMX en el paseo 7 de setiembre de la ciudad de Artigas	457 564
	PRY2015/1059	Reacondicionamiento camino al Aeropuerto	486 560
Total Artigas:			\$ 6 845 053
Canelones	PRY2015/1051	Drenaje pluvial y vialidad en la zona A de la Ciudad de la Costa	13 430 267
Total Canelones:			\$ 13 430 267
Cerro Largo	PRY2014/1014	Recuperación urbana barrio Cuchilla de Las Flores	3 956 542
Total Cerro Largo:			\$ 3 956 542
Colonia	PRY2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	412 432
	PRY2013/1077	Compra y acondicionamiento del ex cine Rex de la ciudad de Tarariras	1 648 706
	PRY2015/1043	Remodelación de Avenida Rodó de Carmelo	1 893 101
Total Colonia:			\$ 3 954 239
Durazno	PRY2011/1084	Instalación de invernáculos y huertas familiares	46 620
Total Durazno:			\$ 46 620
Florida	PRY2013/1053	Unidad de promoción del emprendedurismo y fondo de garantía	51 100
	PRY2014/1025	Plaza pública, multibarrial, deportiva y recreativa de la ciudad de Florida	5 934 538
	PRY2015/1038	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Desarrollo con enfoque territorial	69 000
	PRY2015/1040	Programa de inclusión social y trabajo	118 058
Total Florida:			\$ 6 172 696
Lavalleja	PRY2015/1003	Doble vía en la Avenida Javier Barrios Amorin	16 014 417
Total Lavalleja:			\$ 16 014 417
Paysandú	PRY2012/1010	Incorporación de un Sistema de Gestión	98 015
Total Paysandú:			\$ 98 015
Río Negro	PRY2012/1023	Centro de Rehabilitación Ecuestre en la Localidad de San Javier	96 114


	PRY2015/1018	Consolidación de Avda. 18 de julio en la ciudad de Fray Bentos	1 467 461
	PRY2015/1019	Rehabilitación de Avda. Zeballos de la ciudad de Young	122 012
	PRY2015/1020	Consolidación Rambla Dr. Cuervo de la ciudad de Fray Bentos	1 085 412
	PRY2015/1021	Rehabilitación de calle 25 de agosto en la ciudad de Young	182 925
Total Río Negro:			\$ 2 953 924
Rivera	PRY2015/1009	Remodelación Avda. Presidente Viera	1 389 007
Total Rivera:			\$ 1 389 007
Rocha	PRY2016/1006	Pavimentación de calles en barrio del Puerto de la ciudad de Castillos	706 179
Total Rocha:			\$ 706 179
San José	PRY2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	49 456
	PRY2014/1029	C 2013/1005 Camino Mauricio (PCR)	1 573 099
	PRY2015/1039	Diversificación productiva y economía social	25 069
Total San José:			\$ 1 647 624
Soriano	PRY2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	20 667
Total Soriano:			\$ 20 667
Tacuarembó	PRY2012/1018	Construcción de un Gimnasio Polideportivo con Piscina Climatizada	4 308 069
Total Tacuarembó:			\$ 4 308 069
Treinta y Tres	PRY2013/1076	Intervenciones urbanas en la localidad de Cerro Chato	1 099 419
	PRY2014/1023	Mejoras en infraestructura física barrio Agraciada de la ciudad de Treinta y Tres	995 436
	PRY2015/1064	Consolidación barrio 25 de Agosto de la ciudad de Treinta y Tres	2 139 794
	PRY2016/1002	Consolidación y descentralización del Programa de desarrollo del proveedores de Treinta y Tres	169 408
Total Treinta y Tres:			\$ 4 404 057
Fecha de cierre:			
19/05/2016			Total Desembolso FDI: 65 947 376

2.4. Pagos

DEPARTAMENTO	Desembolsos 2016 -Incluida 2° Certificación	Pagos Abril (Aplicados a la 1° Certificación 2016)	Pagos Mayo (Aplicados a 1° y 2° Certificación 2016)	SALDO A PAGAR al 24/5/2016 Incluyendo 2° Certificación 2016
Artigas	27 874 326	7 967 305	10 326 899	9 580 122
Canelones	41 858 847	16 198 329	17 361 944	8 298 574
Cerro Largo	8 104 748	6 768 190	1 336 558	0
Colonia	14 078 021	4 167 227	5 302 894	4 607 900
Durazno	11 498	6 378	5 120	0
Flores	4 746 498	2 042 481	2 032 991	671 026
Florida	20 010 513	5 080 912	7 626 006	7 303 595
Lavalleja	19 199 566	4 935 671	7 532 215	6 731 680
Maldonado	1 036 736	1 036 736	0	0
Paysandú	2 345 599	2 247 584	98 015	0
Río Negro	15 374 464	4 872 204	5 649 165	4 853 095
Rivera	24 896 554	8 767 120	9 781 632	6 347 802
Rocha	8 630 938	4 291 556	4 049 658	289 724
Salto	18 046 684	8 192 414	7 723 384	2 130 886
San José	12 040 886	4 804 314	4 972 140	2 264 432
Soriano	1 011 251	584 792	426 459	0
Tacuarembó	3 565 874	3 565 874	0	0
Treinta y Tres	13 933 469	4 470 913	5 774 920	3 687 636
TOTAL	236 766 472	90 000 000	90 000 000	56 766 472

2.5. Situación ejecución

La siguiente gráfica muestra el avance de ejecución de las partidas 2016 por intendencia dentro del Programa Fondo de Desarrollo del Interior.

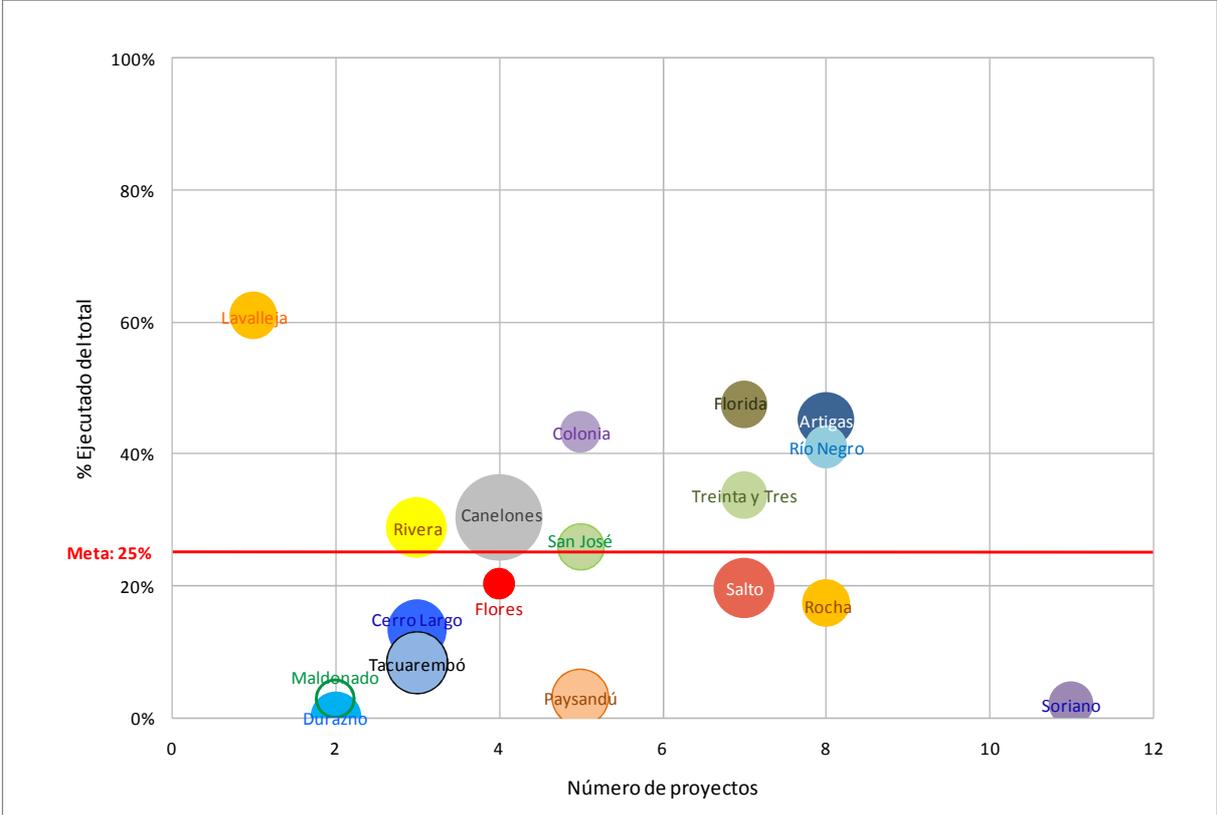

La siguiente tabla muestra los saldos de las partidas 2016 por intendencia dentro del Programa Fondo de Desarrollo del Interior.

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2016	1º certificación	2º certificación	3º certificación	Saldo
Artigas	6.21%	76 793 900	23 354 595	4 519 731	6 845 053	42 074 521
Canelones	14.73%	182 153 645	35 224 178	6 634 649	13 430 267	126 864 551
Cerro Largo	7.29%	90 149 360	8 104 748	0	3 956 542	78 088 070
Colonia	3.36%	41 550 323	11 563 522	2 514 499	3 954 239	23 518 063
Durazno	5.11%	63 191 116	6 378	5 120	46 620	63 132 998
Flores	1.89%	23 372 057	4 251 233	495 265	0	18 625 559
Florida	4.46%	55 153 107	11 982 705	8 027 808	6 172 696	28 969 898
Lavalleja	4.67%	57 750 003	9 674 346	9 525 220	16 014 417	22 536 020
Maldonado	2.93%	36 232 871	1 036 736	0	0	35 196 135
Paysandú	6.25%	77 288 547	2 247 584	98 015	98 015	74 844 933
Río Negro	3.61%	44 641 865	15 374 464	0	2 953 924	26 313 477
Rivera	7.38%	91 262 315	22 515 274	2 381 280	1 389 007	64 976 754
Rocha	4.34%	53 669 167	6 784 102	1 846 836	706 179	44 332 050
Salto	7.41%	91 633 300	18 046 684	0	0	73 586 616
San José	4.28%	52 927 197	10 964 604	1 076 282	1 647 624	39 238 687
Soriano	4.02%	49 711 994	584 792	426 459	20 667	48 680 076
Tacuarembó	7.66%	94 724 842	3 565 874	0	4 308 069	86 850 899
Treinta y Tres	4.39%	54 287 476	7 832 910	6 100 559	4 404 057	35 949 950
Total	100.00%	1 236 493 088	193 114 729	43 651 723	65 947 376	933 779 260

3. Programa Camineria Rural

3.1. Proyectos para aprobación

Proyecto 2000 “Reacondicionamiento de caminos de acceso al embarcadero y aeropuerto de Colonia”

Departamento de Colonia

Técnico evaluador responsable: Ing. Cecilia Quirós

Clasificación: Infraestructura

Descripción: Reconstrucción de base y bacheo con premezclado en frío, a posteriori: gravillado y sellado asfáltico final de toda la calzada.

Objetivos específicos: subsanar problemas puntuales de pavimento, extendiendo su vida útil y mejorando su serviciabilidad.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 4:586.890	\$ 3:210.823	\$ 1:376.067
Porcentaje	100%	70%	30%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 3 meses.

Modalidad de ejecución: administración departamental.

La aprobación definitiva de la ampliación queda sujeta a la aprobación técnica del SNIP.

Proyecto 2001 “Pavimentación del camino del Arco del Sol”

Departamento de Maldonado

Técnico evaluador responsable: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Clasificación: Infraestructura

Descripción: Reconstrucción de la base del camino con la adecuación del ancho del mismo, llevándolo a 6 metros mediante el ensanche en algunos tramos. Adecuación de perfil transversal y longitudinal, construcción de nuevas alcantarillas y sustitución de las que actualmente se encuentran muy deterioradas, construcción de entrada a establecimientos, ejecución de tratamiento bituminoso doble y una adecuada señalización vertical del mismo.

Es compromiso de la Intendencia de Maldonado continuar el camino hasta la Ruta Nacional N°9 en una segunda etapa, que se prevé realizar una vez culminadas las obras del presente proyecto.

Objetivos específicos: obtener una vía de comunicación vial con pavimentos de una calidad superior a la actual y con mejora sustancial en los drenajes existentes. Dado que esa zona se ha transformado en un polo de desarrollo del departamento, con la instalación de varios emprendimientos productivos y turísticos, que han permitido y permitirán, la diversificación de la oferta turística, se hace imprescindible la mejora de la infraestructura vial, dotándola de pavimentos de calidad superior.

Con la concreción del proyecto se logrará aumentar la seguridad de circulación y mejorar la calidad de vida para los pobladores de la zona, al mismo tiempo que genera un ahorro en el mantenimiento del mismo.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 54:026.410	\$ 37:818.487	\$ 16:207.923
Porcentaje	100%	70%	30%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 6 meses.

Modalidad de ejecución: administración departamental.

La aprobación definitiva de la ampliación queda sujeta a la aprobación técnica del SNIP.

Proyecto 2115 “Pavimentación camino a la Colonia Gestido”

Departamento de Salto

Técnico evaluador responsable: Ing. Civil Francisco Sorribas

Clasificación: Infraestructura

Descripción: Ejecución de obras de pavimentación en el camino a la Colonia Gestido (ex Ruta N°3) en el tramo que se extiende desde la Av. Apolón hasta la rotonda de ingreso a la represa de Salto Grande (9,6 km).

Las obras a realizar consisten en:

- Reconstrucción de banquetas laterales de 1,5m con recambio total de capas de base.
- Bacheo de la calzada existente y aplicación de riego de sellado en el total de la superficie (calzada y banquetas).
- Recapado de mezcla asfáltica de 7cm con regularización superficial de slurry.
- Ejecución de la señalización horizontal y el mejoramiento de la señalización vertical.
- Limpieza de faja.

La vida útil estimada del proyecto, de acuerdo al cálculo de la estructura del pavimento es de 5 años.

Objetivos específicos:

- Generar una mejor superficie de rodadura sobre el tramo del proyecto mediante la ejecución de un recapado de mezcla asfáltica de 7cm de espesor.
- Dotar de condiciones de circulación más cómodas y seguras, las cuales surgirán del ensanche del pavimento para la incorporación de banquetas de 1,5m de ancho de cada lado.
- Mejorar la señalización tanto vertical como horizontal.
- Disminuir costos de mantenimiento.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 113:818.544	\$ 79:672.981	\$ 34:145.653
Porcentaje	100%	70%	30%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 12 meses.

Modalidad de ejecución: mixta (contrato - administración departamental)

La aprobación definitiva de la ampliación queda sujeta a la aprobación técnica del SNIP.

Proyecto 1957 “Acondicionamiento de camino entre Egaña y Risso”

Departamento de Soriano

Técnico evaluador responsable: Ing. Civil Agustín Martínez

Clasificación: Infraestructura

Descripción: Ejecución de base de material granular y posterior tratamiento asfáltico en el camino que une la localidad de Egaña con el pueblo de Risso. También se considera el acondicionamiento de todas las obras de arte y la ejecución de la totalidad de las entradas particulares. Se diseña la señalización vertical ajustada a la norma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Objetivos específicos:

- Limpieza de faja y reconstrucción de cunetas en 6,5km.
- Recargos de base con 5670m3 en material granular CBR80.
- Colocación de 116 caños para alcantarillas y entradas particulares.
- Tratamiento asfáltico doble en 39.000m2.
- Colocación de 16 señales reflectorizantes.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 15:121.002	\$ 10:584.701	\$ 4:536.300
Porcentaje	100%	70%	30%

Plazo de ejecución: El plazo estimado es de 6 meses.

Modalidad de ejecución: administración departamental.

AMPLIACIONES

<i>C 2015/1005 "Recuperación del camino Curticeiras"</i>					
Departamento:	Rivera	Localidad	Curticeiras		
Técnico Referente del GD:	Ing. Civil José Carlos Antúnez		Fecha	19/04/2016	
Comentarios					
Descripción proyecto original:					
<p>El proyecto original consistió en la pavimentación en tratamiento bituminoso doble sin sellado de un tramo de 3.000 metros de extensión entre camino Sauzal y la Vía Férrea, al sur de la ciudad de Rivera. Previamente se efectuó limpieza de faja pública y seguido ensanche de plataforma hasta alcanzar los 7 metros de ancho. Se escarificó la base existente en 10 cm de profundidad y se efectuó un recargo de material granular de 15cm. Se construyeron alcantarillas, cabezales y se sustituyeron caños rotos. Misma tarea se efectuó en las entradas particulares del tramo. Se efectuó señalización horizontal y vertical. Todas estas tareas fueron efectuadas por administración, salvo la señalización horizontal que se efectuó mediante contrato.</p>					
Resumen de la ampliación (objetivos, acciones, fundamentación):					
<p>Mediante esta ampliación se pretende darle continuidad en 2.300 metros al tramo ejecutado en la obra básica, de forma de totalizar 5.300 metros de obra. Las componentes de obras de esta ampliación son las mismas que la obra básica. En particular se destaca la solución a un punto bajo del camino mediante la elevación de la rasante y la construcción de una alcantarilla que permita evacuar el agua en lluvias extremas minimizando los cortes a la circulación del camino. Con esta obra se mejora la transitabilidad y seguridad, haciéndola una vía de comunicación atractiva para los usuarios que transitan entre el sur y el oeste de la ciudad de Rivera, complementándose con los caminos Francisco Muñoz, Ceibal y Sauzal que recientemente finalizaron sus obras de mejora. Se incorpora el Rubro N°17, hormigón armado clase VII para alcantarillas, mediante el cual se va a efectuar una alcantarilla H.</p>					
Montos (\$)					
		PCR	GD	Otros	TOTAL
Proyecto original		11 052 847	0	0	11 052 847
Ampliación 1	80.3%	6 210 126	2 661 482		8 871 608
Ampliación 2	0%				
Ampliación 3	0%				
Montos ampliados		17 262 973	2 661 482	0	19 924 455
Porcentaje		87%	13%	0%	100%
Plazos (Meses)					
Proyecto original					6
Ampliación 1	6	Ampliación 2		Ampliación 3	
Total					12

3.2. Proyectos en evaluación

Intendencia	Evaluador PCR	Código proyecto	Nombre proyecto	Fecha ingreso	Comentarios CSD Mayo
Canelones	Ing. Antonio Barrios	1950	Rehabilitación de la Camineria Rural en costa de Oro	10/03/2016	Está en estudio la documentación presentada por la intendencia.
Canelones	Ing. Francisco Sorribas	1951	Rehabilitación de la Camineria Rural en los ejes de Ruta N°8 y Ruta N°101	10/03/2016	La intendencia no ha confirmado propuesta de que el proyecto se apruebe en el esquema 70% - 30% (PCR - Contrapartida) tal cuál ha sido aprobado en la CSD para el nuevo PCR. En lo que respecta a la propuesta técnica no hay observaciones.
Canelones	Ing. Francisco Sorribas	2002	Rehabilitación de la camineria rural en los ejes ruta N°5 y ruta N°36	30/03/2016	La intendencia no ha confirmado propuesta de que el proyecto se apruebe en el esquema 70% - 30% (PCR - Contrapartida) tal cuál ha sido aprobado en la CSD para el nuevo PCR. En lo que respecta a la propuesta técnica, no hay observaciones en lo que respecta a la documentación presentada. Está pendiente la visita de obra.
Colonia	Ing. Cecilia Quiros	2109	Reacondicionamiento de camino de la Balsa	12/05/2016	Está en estudio la documentación presentada por la intendencia.
Florida	Ing. Cecilia Quiros	2025	Recuperación y construcción de pavimentos en la localidad de La Macana	13/04/2016	La intendencia no ha contestado aún la nota de ampliación de info. Se está a la espera del envío de la misma para avanzar en su evaluación.
Lavalleja	Ing. Antonio Barrios	2003	Recargo y tratamiento bituminoso doble en camino La Calera	30/03/2016	La intendencia no ha contestado aún la nota de ampliación de info. El proyecto tiene 9 alcantarillas inundables y no se da una solución definitiva. La intendencia está analizando los aspectos hidráulicos.

Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2062	Construcción de puente rural N°2 en Paso del Cerro	05/05/2016	El 19/05/2016 se realiza recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2063	Construcción de puente rural N°3 en Paso del Cerro	05/05/2016	El 19/05/2016 se realiza recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2064	Construcción de puente rural N°4 en Paso del Cerro	05/05/2016	El 19/05/2016 se realiza recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2065	Construcción de puente rural N°6 en Paso del Cerro	05/05/2016	El 19/05/2016 se realiza recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2066	Construcción de puente rural N°10 en Rincón de la Aldea	05/05/2016	El 18/05/2016 se realiza recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2067	Construcción de puente rural N°11 en Rincón de la Aldea	05/05/2016	El 18/05/2016 se realiza recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2068	Construcción de puente rural N°25 bis en zona de Ruta N°59	05/05/2016	Se coordina visita de evaluación para el 02/06/2016
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2069	Construcción de puente rural N°26 bis en zona de Ruta N°59	05/05/2016	Se coordina visita de evaluación para el 02/06/2016
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2070	Construcción de puente rural N°32 en zona de Ruta N°59	05/05/2016	Se coordina visita de evaluación para el 02/06/2016
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2071	Construcción de puente rural N°33 en zona de Ruta N°59	05/05/2016	Se coordina visita de evaluación para el 02/06/2016
Tacuarembó	Ing. Agustín Martínez	2072	Construcción de puente rural N°34 en zona de Ruta N°59	05/05/2016	El 19/05/2016 se realiza recorrida de evaluación. Se encuentra en estudio documentación relativa al proyecto.

3.3.13° Certificación 2015


Depto.	Código proyecto	Nombre proyecto	Monto desembolso (\$)
Artigas	2040	Reacondicionamiento del camino a Piedra Pintada	1 551 808
		Total Artigas	1 551 808
Cerro Largo	C2014/1018	Construcción y mejoras de la infraestructura vial rural de Cerro Largo en el poblado de Orozco	3 216 174
		Total Cerro Largo	3 216 174
Rocha	C2015/1010	Desvío de tránsito pesado tramo rutas N°15 y N°109	63 867
		Total Rocha	63 867
San José	C2013/1005	Camino Mauricio	1 619 339
		Total San José	1 619 339
Treinta y Tres	C2014/1009	Restauración de caminos de penetración productivos	1 076 051
		Total Treinta y Tres	1 076 051
TOTAL DESEMBOLSO (\$)			7 527 239

3.4.Pagos

DEPARTAMENTO	Desembolsos 2015 - Acumulado hasta 13° Certificación 2015	Pagos enero	Pagos febrero	Pagos marzo	Pagos abril	Pagos mayo (Se paga por adelantado el 13° Certificación)	SALDO A PAGAR al 24/05/16 (considerando 13° Certificación 2015)
Artigas	20 755 117	2 777 246	5 816 881	1 669 796	630 204	1 551 808	0
Canelones	49 262 333	0	0	5 868 576	5 272 976	0	0
Cerro Largo	25 201 909	1 363 757	6 665 664	4 226 716	1 712 409	3 216 174	0
Colonia	22 705 811	1 281 486	2 351 222	0	0	0	0
Durazno	21 031 598	1 688 564	0	4 709 867	1 777 568	0	0
Flores	12 139 131	1 212 960	0	2 001 930	3 145 499	0	0
Florida	16 505 932	0	0	4 631 947	1 748 160	0	0
Lavalleja	22 743 745	1 147 390	1 501 075	0	0	0	0
Maldonado	16 976 386	9 000 000	151 495	4 259 690	0	2 673 498	0
Montevideo	13 532 972	0	0	0	0	0	0
Paysandú	22 128 788	704 965	2 873 748	4 971 027	1 876 133	0	0
Río Negro	15 372 315	586 273	0	0	0	0	0
Rivera	16 987 082	692 650	2 977 154	0	0	0	0
Rocha	18 858 389	96 879	4 750 418	2 030 118	1 056 008	63 867	0
Salto	22 317 040	0	3 323 525	13 789 260	5 204 255	0	0
San José	18 541 510	623 656	1 014 902	1 216 918	2 205 246	1 619 339	0
Soriano	15 920 280	2 227 688	430 650	0	0	0	0
Tacuarembó	24 980 061	1 531 319	0	0	0	0	0
Treinta y Tres	16 825 349	658 586	346 644	624 155	235 565	1 076 051	0
TOTAL	392 785 748	25 593 419	32 203 378	50 000 000	24 864 023	10 200 737	0

3.5. Situación ejecución

La siguiente gráfica muestra el avance de ejecución de las partidas 2015 por intendencia dentro del Programa Camineria Rural.

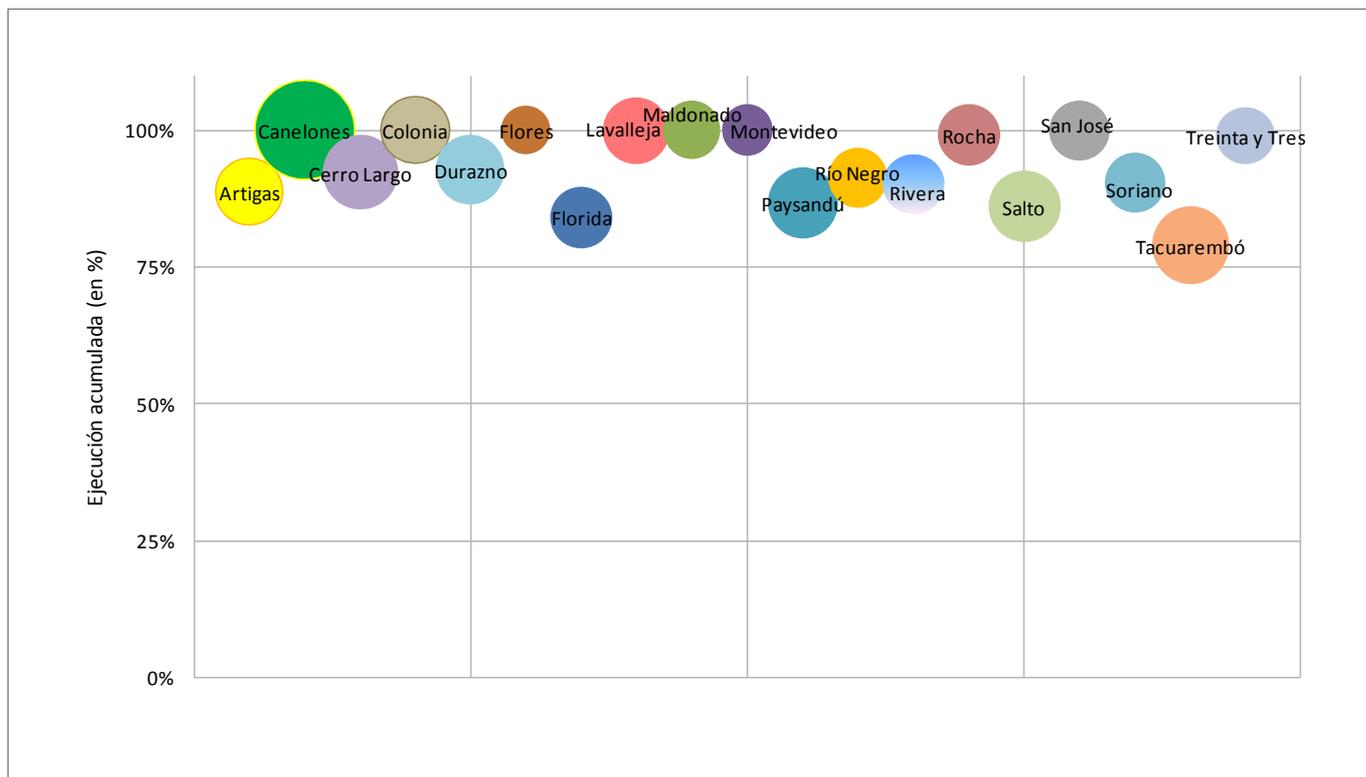

La siguiente tabla muestra los saldos de las partidas 2015 por intendencia dentro del Programa Camineria Rural.

Intendencia	Disponibilidad 2015	Desembolso acumulado	Desembolso acumulado como %	Saldo a ejecutar
Artigas	23 367 285	20 755 117	89%	2 612 168
Canelones	49 262 333	49 262 333	100%	0
Cerro Largo	27 306 933	25 201 909	92%	2 105 024
Colonia	22 705 811	22 705 811	100%	0
Durazno	22 664 419	21 031 598	93%	1 632 821
Flores	12 139 131	12 139 131	100%	0
Florida	19 620 917	16 505 932	84%	3 114 985
Lavalleja	22 743 746	22 743 746	100%	0
Maldonado	16 976 386	16 976 386	100%	0
Montevideo	13 532 972	13 532 972	100%	0
Paysandú	25 503 450	22 128 788	87%	3 374 662
Río Negro	16 843 485	15 372 315	91%	1 471 170
Rivera	18 860 369	16 987 082	90%	1 873 287
Rocha	19 019 821	18 858 389	99%	161 432
Salto	25 916 558	22 317 040	86%	3 599 518
San José	18 541 511	18 541 511	100%	0
Soriano	18 974 278	17 167 446	90%	1 806 832
Tacuarembó	30 031 442	23 732 895	80%	6 298 547
Treinta y Tres	16 989 152	16 825 349	99%	163 803
Total	421 000 000	392 785 750	93%	28 214 250

3.6. Mantenimiento camineria rural

La siguiente tabla muestra los saldos de las partidas 2016 destinadas al mantenimiento de camineria rural.

Departamento	Disponibilidad	Ejecución acumulada al mes de <i>abr-16</i>		Saldo
		Monto	Porcentaje	
Artigas	23 188 033	1 580 793	7%	21 607 241
Canelones	52 377 973	-		52 377 973
Cerro Largo	33 320 410	2 039 762	6%	31 280 648
Colonia	23 965 657	7 163 075	30%	16 802 582
Durazno	27 328 560	852 119	3%	26 476 442
Flores	12 195 212	1 898 017	16%	10 297 196
Florida	25 778 630	22 023 805	85%	3 754 826
Lavalleja	31 856 487	10 262 585	32%	21 593 902
Maldonado	20 585 362	-		20 585 362
Montevideo	12 326 780	4 239 087	34%	8 087 693
Paysandú	33 263 157	14 031 992	42%	19 231 165
Río Negro	26 143 787	2 947 943	11%	23 195 844
Rivera	32 337 070	2 272 025	7%	30 065 045
Rocha	22 709 367	21 087 751	93%	1 621 616
Salto	27 966 532	-		27 966 532
San José	19 984 117	-	0%	19 984 117
Soriano	21 031 588	4 607 796	22%	16 423 792
Tacuarembó	34 597 560	8 236 689	24%	26 360 871
Treinta y Tres	19 043 715	8 128 603	43%	10 915 112
		111 372 041	28%	

Notas:

1 - **Maldonado y Salto** destinarán la totalidad de los fondos para ejecutar proyectos, realizando el mantenimiento con recursos propios

2 - **Artigas** destinará parte de los fondos para ejecutar proyectos, reduciendo el monto destinado a mantenimiento.

3 - **Canelones** tiene un avance aproximado del 18% en mantenimientos, pendiente de certificación hasta que se acuerde sobre montos destinados a proyectos.

La siguiente gráfica muestra el avance de ejecución de las partidas 2016 destinadas al mantenimiento de caminería rural.

