

FDI

**Dirección de Descentralización
e Inversión Pública**

OPP

**el futuro en
desarrollo**



Informe Comisión Sectorial de Descentralización

Mayo 2019

1. ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta N°215
2. Informe del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
 - a. Informe de los proyectos FDI que están en condiciones de aprobación.
 - b. Informe de los proyectos FDI que están en evaluación.
3. Informe del Programa Caminería Rural (PCR)
 - a. Informe de los proyectos PCR que están en condiciones de aprobación.
 - b. Informe de los proyectos PCR que están en evaluación.
4. Presentación de resultados de consultoría "Análisis de alternativas de disposición final para líquidos residuales domésticos, provenientes de camiones barométricos y elaboración de una Guía Técnica con las distintas tipologías".
5. Planes Operativos Anuales (POA) de los Municipios.
6. Varios.

2. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2018/1042 Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Arq. Alicia Varela – Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Ejecución de la infraestructura urbana en el barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos. El proyecto consiste básicamente en el ordenamiento del drenaje urbano con obras de micro y macro drenaje (cordón cuneta, badenes y colectores de tuberías de hormigón) y la pavimentación de las calles internas con tratamiento bituminoso.

Objetivo general: Es prioridad de la actual administración de la Intendencia de Florida dotar a sus habitantes de las obras de infraestructura, servicios y gestión que permitan brindar soluciones concretas en materia de mejora de la calidad de vida de manera integral de la totalidad de los habitantes del departamento.

En este caso, se procura equiparar en servicios y obras a esta zona ordenando el drenaje pluvial la circulación vial manteniendo una coherencia desde el ordenamiento del territorio, a su vez que mejorar la calidad de vida de la población residente estableciendo una urbanización ordenada.

Beneficiarios: Cantidad de beneficiarios directos: aproximadamente 1.000 habitantes del barrio.

Descripción de beneficiarios directos: Pobladores del barrio.

Beneficiarios indirectos: Se estima que los beneficiarios indirectos alcancen los 2.000 habitantes. Estos beneficiarios indirectos son habitantes de la localidad de Fray Marcos que circulan por las calles del barrio Buzón (Fuente Propia).

Técnico Responsable GD: Ing. Hernán Alzati e Ing. Guillermo López

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Licitación

Plazo de ejecución: 11 meses

Mes previsto de inicio de obras: Octubre 2019

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida ID
Monto básico (\$)	\$ 46:941.994	\$ 39:900.695	\$ 7:041.299
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La obra se ejecutará por medio de la Licitación Pública N°003/2019 “Ejecución de Pluviales y Pavimentos en la localidad de Fray Marcos del Departamento de Florida” por lo que para la certificación se deberá ajustar el precio a los del contrato.

Proyecto: FDI2019/1007 Reparación de calles en la ciudad de San José de Mayo

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari e Ing. Emilio Coitiño

Descripción: Recuperación de las calles de la zona este de la ciudad de San José, reconstruyendo la capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente, de manera de obtener una mayor vida útil y evitando así la intervención de mantenimiento frecuente. En principio se bachea puntualmente a la profundidad que se considere necesario, se realiza el fresado de la calle en toda su extensión para retirar el pavimento deteriorado y luego se recupera la capa de rodadura pavimentando con mezcla asfáltica.

Objetivo general: Dotar a las calles de la infraestructura vial de acuerdo a las necesidades actuales del tránsito que brinde las condiciones adecuadas y seguras para la circulación vehicular, minimizando los riesgos de accidentes.

Beneficiarios: El proyecto de mantenimiento abarca la zona este de la ciudad de San José de Mayo conformada por un gran flujo urbano ya que constituye la entrada a la ciudad por el Este y a su vez estas vías de circulación son utilizadas para ir y venir desde y hacia el centro de la ciudad para realizar diversos trámites y actividades. Es una zona con varias instituciones educativas como el jardín N° 110, Centro de INAU Capi HueIllitas, escuelas N°50, N°52 y liceo público N°2. También está comprendido en la zona el Instituto de Formación Docente (IFD). Lindero a éste se encuentra el "Hospital viejo", construcción vacía desde hace muchos años, en la que habitualmente hay personas en situación de calle ocupando el mismo. Desde el Plan Local de Ordenamiento Territorial de la ciudad de San José de Mayo se está pensando darle a ese espacio posibles usos para la ciudadanía como lo es la construcción de soluciones habitacionales y/o un Espacio Cultural buscando densificar la zona y generar oportunidades de desarrollo. Existen varios complejos de viviendas en el radio de influencia así como también otros centros de interés como el Hipódromo de la ciudad y las Canchas de los Clubes Deportivos San Lorenzo y River Plate que generan movimiento los días en que se realizan actividades hípicas y deportivas. Es posible identificar también 3 plazas públicas (Arriaga, Zorrilla y Artigas) que son utilizadas por la ciudadanía de manera habitual como espacio de recreación y esparcimiento. El Hospital de San José ubicado frente a la plaza Zorrilla, junto al Centro de Salud, nuclea a un gran porcentaje de usuarios no sólo de la ciudad sino de otras localidades del departamento. Las avenidas que comprenden estas obras de mantenimiento vial son conectores de la ciudad hacia rutas nacionales (3, 11). La entrada de la línea de transporte cuyo recorrido es San José por Canelones ingresa por dos de las Avenidas afectadas generando un gran movimiento por ellas y a su vez, las calles objeto de mantenimiento, son utilizadas por muchos habitantes para dirigirse a la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Es una zona con un nivel socio económico medio, si bien de la Avenida Lavalleja hacia el Este tenemos un gran porcentaje de la población con un alto grado de vulnerabilidad social. La población beneficiada con este proyecto de mantenimiento constituye toda la población de la ciudad de San José de Mayo: 36.747 según el censo de población y vivienda (2011 – INE).

Técnico Responsable GD: Ing. Mariana Delgado – Nelson Acosta

Tipo de Proyecto: Mantenimiento

Modalidad de ejecución: Licitación

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio de obras: Mayo 2019

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida ID
Monto básico (\$)	\$ 15:535.978	\$ 13:205.582	\$ 2:330.396
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Según pliego de condiciones Licitación abreviada N°83/2018.

2.2 Proyectos en evaluación

Intendencia	Evaluador FDI	Codproyecto	Nombre Proyecto	Fecha Ingreso Proyecto	Comentarios CSD Mayo 2019
Colonia	Arq. Alicia Varela y Arq. Iris Rozada	FDI2018/1036	Construcción de piscina con vestuarios y obras accesorias en la localidad de Ombúes de Lavalle	26/10/2018	El 10/04/2019 se recibió información parcial en respuesta a nota enviada el 28/11/2018. La misma está en estudio.
Florida	Ing. Francisco Sorribas; Ing. Emilio Coitiño; Arq. Alicia Varela	FDI2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	28/03/2019	En estudio la documentación del proyecto.
Florida	Ing. Francisco Sorribas; Arq. Alicia Varela; Soc. Martín Costa	FDI2019/1010	Pavimentación con carpeta asfáltica en calles de la ciudad de Florida	24/04/2019	Documentación del proyecto en estudio. Pendiente de coordinar visita.
Paysandú	Arq. Iris Rozada e Ing. Francisco Sorribas	FDI2018/1046	Acondicionamiento del primer anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa II	17/12/2018	En espera de respuesta por parte de la Intendencia a nota enviada el 11/02/2019.

Paysandú	Ing. Francisco Sorribas; Ing. Emilio Coitiño; Soc. Martín Costa	FDI2019/1011	Mantenimiento vial dentro del primer anillo perimetral - ciudad de Paysandú cuadrante 1	26/04/2019	En estudio la documentación del proyecto. Pendiente coordinar visita de evaluación.
Salto	Arq. Iris Rozada e Ing. Karina Barna	FDI2018/1019	Mejora urbana Barrio San José de la ciudad de Salto	11/07/2018	Se recibió información con fecha 11/04/2019, la misma está en estudio.
Soriano	Arq. Alicia Varela, Ing. Cecilia Quirós e Ing. Francisco Sorribas	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	14/02/2019	Se recorrió la zona del proyecto el 29/04/2019, también se completó documentación faltante, no existen objeciones técnicas para dar inicio anticipado.
Tacuarembó	Arq. Iris Rozada e Ing. Francisco Sorribas	FDI2019/1005	Remodelación de la Avenida Aparicio Saravia en la ciudad de Tacuarembó	26/02/2019	En espera de respuesta por parte de la Intendencia a nota enviada el 01/04/2019 con observaciones del proyecto.
Tacuarembó	Arq. Alicia Varela, Arq. Iris Rozada e Ing. Manuel Solari	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	13/02/2019	A la espera de respuesta de la Intendencia a nota de devolución de evaluación enviada el 08/03/2019.

2.3 Certificaciones

3° Certificación 2019

Certificaciones - Ejecución Marzo/2019			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2017/1015	Construcción de pavimento de calles, cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales e instalación de alumbrado público en la zona de barrio Sur de la ciudad de Artigas	3 488 075
Artigas - OPP	FDI2017/1045	Rehabilitación de calle General Fructuoso Rivera de la ciudad de Bella Unión	487 274
Artigas - OPP	FDI2018/1045	Pavimentación camino Piedra Pintada	455 211
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	14 265 900
Canelones - OPP	FDI2018/1025	Construcción de la infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa - Zona B2	7 121 513
Cerro Largo - OPP	FDI2016/1066	Reconstrucción y jerarquización del acceso oeste a la ciudad de Melo	2 086 407
Cerro Largo - OPP	FDI2015/1012	Reacondicionamiento y mejora de calle Joaquín de Paz de la ciudad de Río Branco	534 296
Cerro Largo - OPP	FDI2017/1052	Reacondicionamiento urbano y pavimentación calles del barrio Feder Rufino Pérez y Bella Vista	3 943 716
Cerro Largo - OPP	FDI2018/1015	Optimización vial y lumínica de la calle Aparicio Saravia	4 030 494
Colonia - OPP	FDI2017/1076	Remodelación de calle Atanasio Sierra de la ciudad de Colonia	883 980
Durazno - OPP	FDI2018/1040	Interconexión Paso del Durazno - Revitalización Santa Bernardina	1 718 810
Flores - OPP	FDI2017/1008	Consolidación urbana cuadrante sureste de la ciudad de Trinidad	3 329 677
Florida - OPP	FDI2016/1054	Regularización de desagües pluviales en barrio Curuchet	983 960
Florida - OPP	FDI2017/1034	Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	98 599
Florida - OPP	FDI2018/1010	Mejora en infraestructura urbana de la localidad de Casupá	2 266 963

Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	75 506
Lavalleja - OPP	FDI2017/1028	Consolidación del barrio Las Delicias de la ciudad de Minas	1 306 951
Lavalleja - OPP	FDI2018/1021	Consolidación del barrio Peñarol de la ciudad de Minas	637 651
Lavalleja - OPP	FDI2018/1028	Sustitución de cableado del Alumbrado Público	387 447
Maldonado - OPP	FDI2016/1027	Construcción de doble vía de continuación Avda. Aiguá	366 243
Paysandú - OPP	FDI2017/1035	Ampliación de las celdas del sitio de disposición final de Paysandú	69 508
Paysandú - OPP	FDI2017/1042	Urbanización barrio El Roble de la ciudad de Paysandú	1 805 585
Paysandú - OPP	FDI2017/1043	Acondicionamiento del 1° anillo perimetral de la Ciudad de Paysandú - Etapa 1	3 004 197
Río Negro - OPP	FDI2017/1010	Mejora vial y urbana en calles estructuradas de la ciudad de Young Río Negro	7 164 267
Río Negro - OPP	FDI2017/1044	Mejora vial y urbana en calles estructuradas de la Ciudad de Fray Bentos	2 282 197
Rivera - OPP	FDI2016/1012	Adquisición de maquinaria Rivera	516 836
Rivera - OPP	FDI2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	97 241
Rivera - OPP	FDI2017/1006	Acondicionamiento urbano de Vichadero - Fase I	2 888 364
Rivera - OPP	FDI2018/1003	Puente La Racca	1 077 898
Rivera - OPP	FDI2018/1030	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio La Pedrera	1 812 970
Rocha - OPP	FDI2016/1013	Pavimentación y desagües pluviales en los barrios Jardín y Unión de la ciudad de Rocha	1 205 466
Rocha - OPP	FDI2015/1045	Acceso a la terminal del Chuy	3 606 957
Rocha - OPP	FDI2017/1058	Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez	4 176 051
Salto - OPP	FDI2014/1028	Mejora urbana de barrios en la zona Este de la ciudad de Salto	385 371
Tacuarembó - OPP	FDI2016/1010	Acondicionamiento urbano barrio Etcheverry de la ciudad de Tacuarembó	1 818 626
Tacuarembó - OPP	FDI2016/1017	Pavimentación y obras de desagües de pluviales en calles de los barrios El Patio, Licandro, Montevideo y Nuñez de la ciudad de Tacuarembó	319 560

Treinta y Tres - OPP	FDI2016/1043	Integración urbana del barrio Las Delicias	462 591
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	2 491 865
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	85 911
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	108 756

Fecha cierre
Marzo/2019


Total Certificaciones FDI: \$	83 848 886
--------------------------------------	------------

2.4 Financiamiento comprometido


Intendencia	Presupuesto 2019	Financiamiento comprometido 2019	% comprometido 2019	Financiamiento comprometido 2020
Artigas	95 497 286	69 238 566	73%	0
Canelones	226 517 714	202 674 120	89%	172 701 144
Cerro Largo	112 105 509	80 553 317	72%	104 140 130
Colonia	51 670 029	44 044 157	85%	3 579 973
Durazno	78 581 503	64 728 387	82%	4 700 001
Flores	29 064 392	25 867 699	89%	8 105 716
Florida	68 585 812	142 918 909	208%	1 918 710
Lavalleja	71 815 189	68 551 928	95%	67 193 823
Maldonado	45 057 496	36 155 538	80%	0
Paysandú	96 112 405	57 751 008	60%	30 309 521
Río Negro	55 514 526	52 396 706	94%	17 703 263
Rivera	113 489 528	111 591 619	98%	13 802 795
Rocha	66 740 454	60 502 947	91%	1 097 146
Salto	113 950 867	54 362 086	48%	115 446 188
San José	65 817 775	54 508 120	83%	6 506 391
Soriano	61 819 499	12 120 230	20%	0
Tacuarembó	117 795 362	85 343 486	72%	6 050 075
Treinta y Tres	67 509 354	63 879 048	95%	71 683 806
Total	1 537 644 700	1 287 187 872	84%	624 938 682

- No se incluyen los proyectos que se presentan para aprobación en CSD de mayo 2019.

2.5 Ejecución

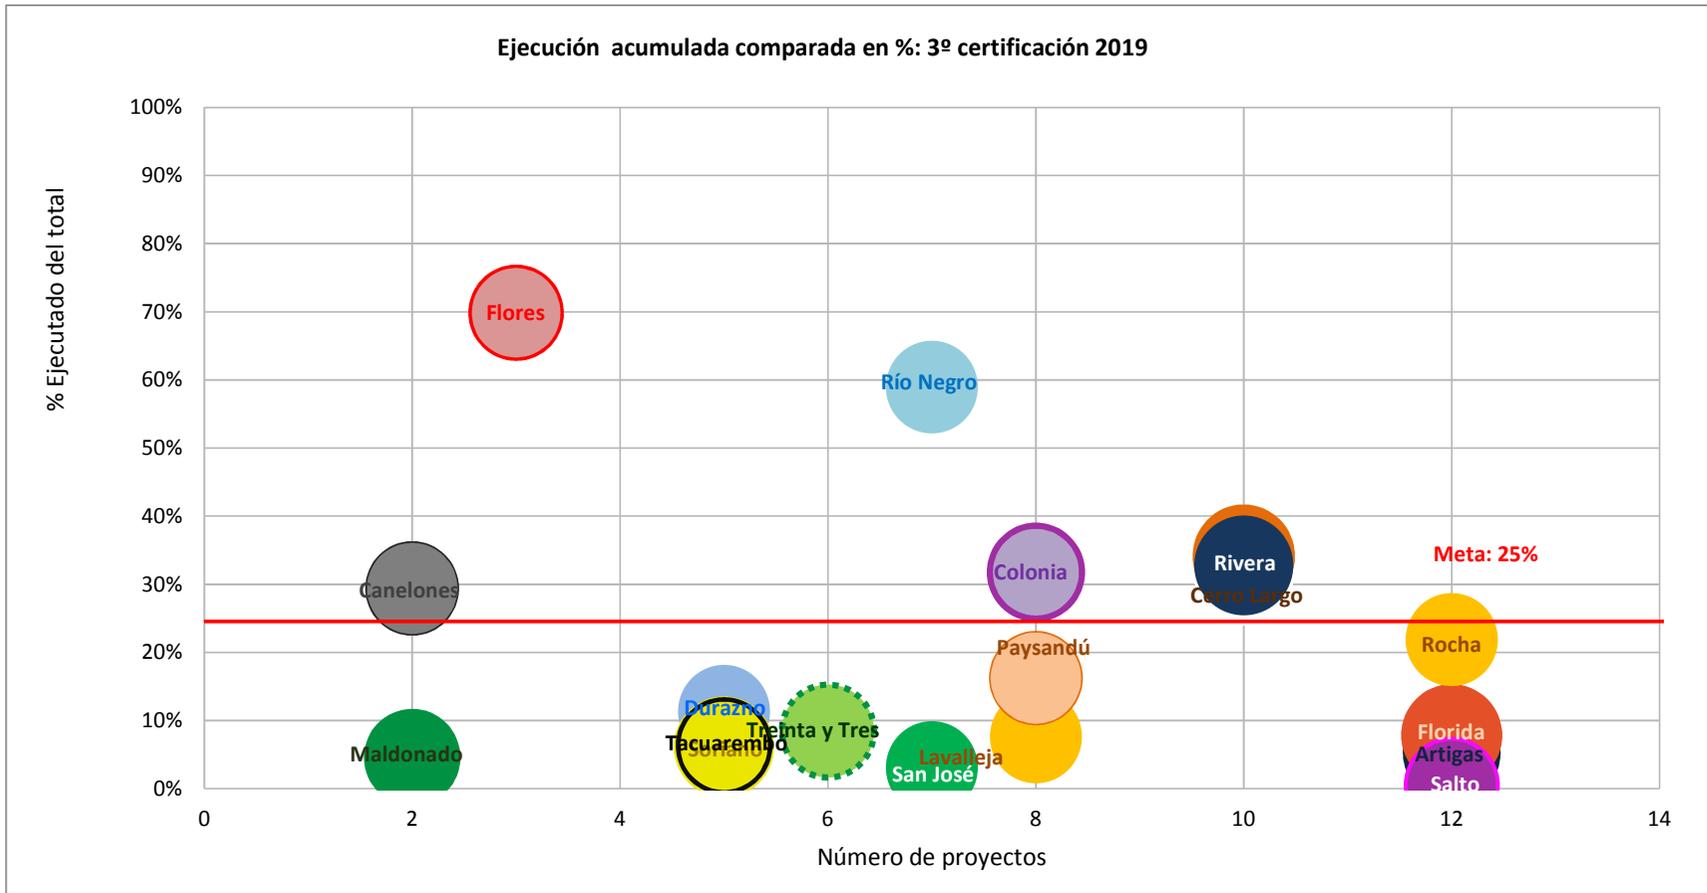

Ejecución acumulada comparada en millones de \$: 3º certificación 2019

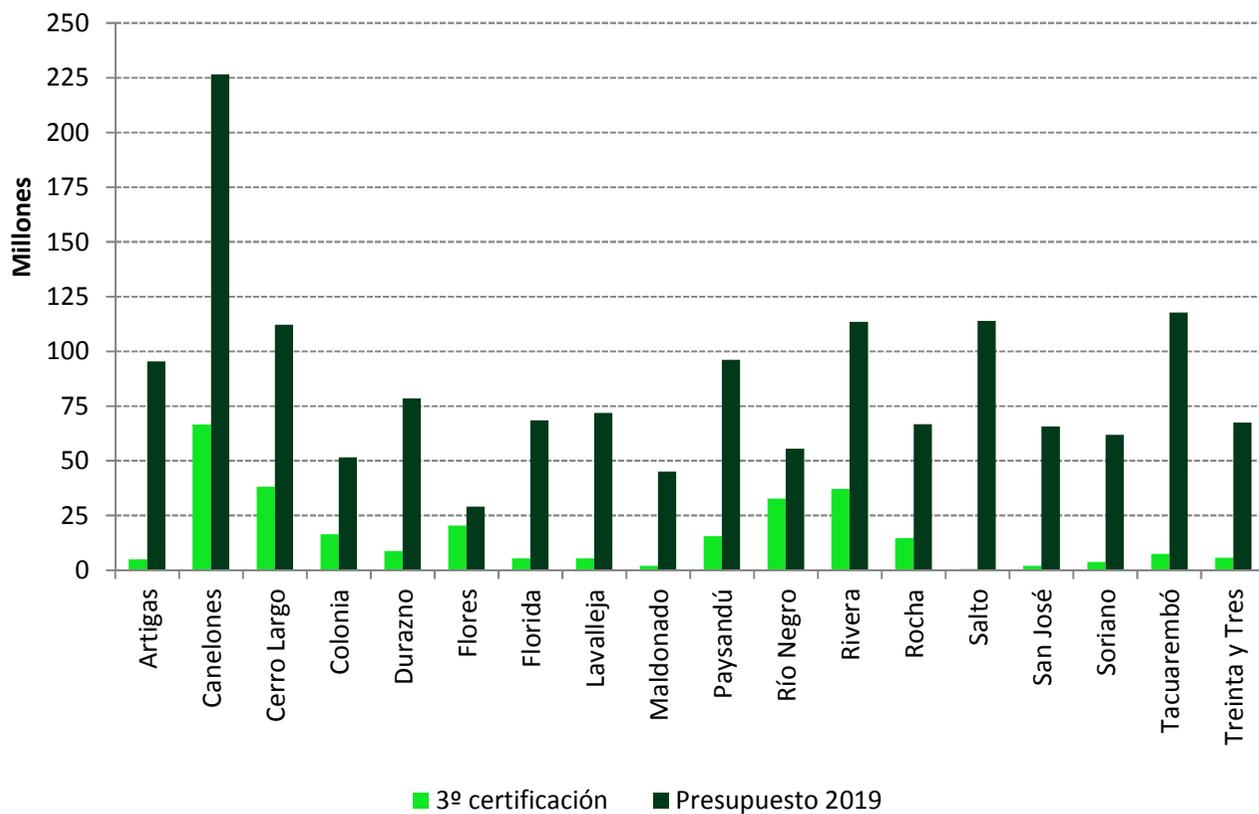

2.6 Pagos

FONDO DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2019					
DEPARTAMENTO	PORCENTAJE	TOTAL PRESUP. 2019	% Ejecución acumulada (2° Certificación)	Ejecución acumulada (2° Certificación)	Ejecución en trámite (3° Certificación)
Artigas	6.21%	95 497 286	0.63%	605 975	4.64%
Canelones	14.73%	226 517 714	19.95%	45 191 617	9.44%
Cerro Largo	7.29%	112 105 509	24.69%	27 677 571	9.45%
Colonia	3.36%	51 670 029	30.07%	15 535 918	1.71%
Durazno	5.11%	78 581 503	9.16%	7 200 595	2.19%
Flores	1.89%	29 064 392	58.41%	16 976 526	11.46%
Florida	4.46%	68 585 812	2.88%	1 976 680	4.99%
Lavalleja	4.67%	71 815 189	4.37%	3 141 427	3.25%
Maldonado	2.93%	45 057 496	3.78%	1 704 207	0.81%
Paysandú	6.25%	96 112 405	11.15%	10 715 504	5.08%
Río Negro	3.61%	55 514 526	41.95%	23 289 993	17.02%
Rivera	7.38%	113 489 528	27.12%	30 782 088	5.63%
Rocha	4.34%	66 740 454	8.40%	5 605 222	13.47%
Salto	7.41%	113 950 867	0.17%	199 109	0.34%
San José	4.28%	65 817 775	3.11%	2 045 506	0.00%
Soriano	4.02%	61 819 499	6.13%	3 788 830	0.00%
Tacuarembó	7.66%	117 795 362	4.46%	5 253 953	1.82%
Treinta y Tres	4.39%	67 509 354	3.79%	2 555 409	4.66%
Total	100.00%	1 537 644 700	13.28%	204 246 130	5.45%

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2019 - PAGOS

DEPARTAMENTO	Ejecución 2° Certificación	Pagos Marzo	Pagos Abril	SALDO 29/04/2019
Artigas	605 975	83 114	522 861	0
Canelones	45 191 617	21 639 793	23 551 824	0
Cerro Largo	27 677 571	13 480 106	14 197 465	0
Colonia	15 535 918	11 010 757	4 525 161	0
Durazno	7 200 595	0	7 200 595	0
Flores	16 976 526	13 546 825	3 429 701	0
Florida	1 976 680	437 768	1 538 912	0
Lavalleja	3 141 427	203 721	2 937 706	0
Maldonado	1 704 207	1 704 207	0	0
Paysandú	10 715 504	0	10 715 504	0
Río Negro	23 289 993	5 093	23 284 900	0
Rivera	30 782 088	2 200 110	28 581 978	0
Rocha	5 605 222	0	5 605 222	0
Salto	199 109	46 685	152 424	0
San José	2 045 506	911 117	1 134 389	0
Soriano	3 788 830	27 960	3 760 870	0
Tacuarembó	5 253 953	0	5 253 953	0
Treinta y Tres	2 555 409	81 258	2 474 151	0
TOTAL	204 246 130	65 378 514	138 867 616	0

3. PROGRAMA CAMINERIA RURAL

3.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2019/1003 Rehabilitación pavimento camino UYCA 1667 (ex Ruta 40)

Departamento: Canelones

Técnico evaluador: Ing. Cecilia Quirós – Ing. Manuel Solari

Descripción: El principal problema que se puede constatar en el camino UYCA1667 es que su pavimento se deteriora a una tasa que excede los esfuerzos de mantenimiento y rehabilitación; en el lapso de tiempo transcurrido desde su construcción hasta la fecha, el número de vehículos que transitan, el kilometrajes recorrido por ellos y la cargas máximas permitidas han aumentado; adicionado al tipo de pavimento dieron como resultado el deterioro progresivo de éste. El proyecto consiste en la rehabilitación del pavimento en una longitud de 9500 m.

Objetivo general: Poder implementar prácticas y medidas que potencialicen el transporte de mercancías.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos serán todos los usuarios que logren una distribución urbana de carga sostenible, un menor costo de operación y una reducción de impactos ambientales; de esta forma se logra generar estímulos que potencialicen el desarrollo de la actividad productiva de la zona. Se estiman que los beneficiarios directos ascienden a 2.000.

Técnico Responsable GD: Ing. Leonardo Garrido

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Licitación

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio de obras: Mayo 2019

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR (998 y 999)	Contrapartida ID
Monto básico (\$)	\$ 51:738.643	\$ 51:738.643	\$ 0
Porcentaje	100%	100%	0%

Condiciones de certificación: El monto de la ampliación (\$35.619.062) no cubre el total del proyecto (\$51.738.643) por lo que no se podrá certificar más del monto de la ampliación hasta que no se apruebe una nueva ampliación de cubra la totalidad del proyecto.

Queda pendiente de enviar la hoja de ruta con la señalización, alcantarillas y entradas particulares.

3.2 Proyectos en evaluación

Intendencia	Evaluador PCR	Código PCR	Nombre proyecto	Comentarios CSD Mayo 2019
Artigas	Ing. Virginia Marangós	PCR2016/1100	Alcantarilla H - La Noita	Es un proyecto que está aprobado desde el 2017, la Intendencia no lo ha incluido aún en su planificación.
Artigas	Ing. Virginia Marangós	PCR2018/1007	Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos	Es un proyecto que está aprobado desde el 2017, la Intendencia no lo ha incluido aún en su planificación.
Canelones	Ing. Cecilia Quirós e Ing. Manuel Solari	PCR2019/1002	Pavimentación de la conectividad Camino Eduardo Pérez entre Ruta Interbalnearia y Ruta N° 101	Se realizó recorrida, sigue en estudio.
Canelones	Ing. Manuel Solari; Ing. Emilio Coitiño	PCR2019/1004	Pavimentación de la conectividad cortada Marino entre las Rutas N°6 y N°7	Proyecto recientemente ingresado, se va a programar visita.
Cerro Largo	Ing. Agrim. Antonio Barrios	PCR2018/1034	Pavimentación Quebracho	Se está a la espera de la información solicitada por nota ya enviada.

Colonia	Ing. Cecilia Quirós	PCR2019/1008	Asfaltado en circuito rural de acceso norte a Colonia del Sacramento	Se recibió la información el 29/04/2019, la misma está en estudio.
Durazno	Arq. Alicia Varela	PCR2018/1029	Asfaltado en camino Los Paraguayos	Se recibió información vía mail, la cual se encuentra a estudio.
Maldonado	Ing. Agrim. Antonio Barrios; Ing. Cecilia Quirós; Soc. Martín Costa	PCR2019/1006	Repavimentación de la calle Américas Unidas	Se hará la visita el 03/05/2019. Se ha mantenido contacto con los técnicos departamentales.
Maldonado	Ing. Agrim. Antonio Barrios; Ing. Cecilia Quirós; Soc. Martín Costa	PCR2019/1007	Pavimentación del camino Paso de la Cantera	Se hará la visita el 03/05/2019. Se ha mantenido contacto con los técnicos departamentales.
Rivera	Ing. Francisco Sorribas; Ing. Emilio Coitiño; Soc. Martín Costa	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	Visita realizada el 30/04/2019. En estudio documentación del proyecto.
Salto	Ing. Francisco Sorribas	PCR2018/1028	Camino de acceso a Termas del Arapey	La propuesta enviada el 29/04/2019 sigue con indefiniciones.
San José	Ing. Cecilia Quirós e Ing. Manuel Solari	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	Se enviaron observaciones vía mail el 31/10/2018. A la espera de respuesta por parte de la Intendencia.

3.3 Certificaciones

3° Certificación 2019

Programa Camineria Rural (994)

Certificaciones - Ejecución Marzo/2019			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Lavalleja - OPP	PCR2018/1022	Pavimento del circuito Vejigas-Barrancas - Etapa 1	1 297 465
San José - OPP	PCR2018/1033	Construcción de rotonda en el By Pass norte de la ciudad de San José de Mayo	2 089 617

Fecha cierre
Marzo/2019

Total Certificaciones PCR: \$	3 387 082
--	-----------

Programa Camineria Rural (BID)

Certificaciones - Ejecución Marzo/2019			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Durazno - OPP	PCR2018/1016	Asfaltado en Ruta 42	4 248 640
Florida - OPP	PCR2018/1019	Construcción de base y tratamiento bituminoso doble en Cerro Colorado, Illescas y Valentines	1 725 716
Montevideo - OPP	PCR2018/1020	Construcción de alcantarilla de hormigón armado en Camino Perseverano y acondicionamiento del camino entre Camino Punta del Indio y Camino Artola	343 321
Treinta y Tres - OPP	PCR2018/1023	Construcción de puente sobre Arroyo Avestruz Chico en Camino del Medio	1 730 417

Fecha cierre
Marzo/2019

Total Certificaciones PCR: \$	8 048 093
--------------------------------------	-----------

3.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos (PCRP), período 2018-2022

DEPARTAMENTO	ASIGNADO 2018-2022	Ejecutado a marzo 2019	Cantidad de Proyectos 2018-2022				
			Previstos en Plan	Presentados ante OPP	Aprobados CSD (licitación sin adjudicar)	En ejecución (licitación adjudicada)	Finalizados
Artigas	128 234 882	-	4	1	1		
Canelones	270 341 612	-	6	3	1		
Cerro Largo	149 854 865	-	6	2			
Colonia	124 604 848	-	6		2		
Durazno	124 377 697	7 064 259	3	1		1	
Flores	66 617 068	-	4				
Florida	107 675 579	6 217 869	5			2	
Lavalleja	124 813 029	-	4				
Maldonado	93 162 934	-	6	2	1		
Montevideo	74 266 183	343 321	3			1	
Paysandú	139 957 717	-	6		1		
Río Negro	92 433 599	-	2		1		
Rivera	103 501 850	-	4	1			
Rocha	104 376 890	-	11	1	2	1	
Salto	142 224 772	-	6	1	1		
San José	101 752 022	-	4	1		1	
Soriano	104 126 955	-	5				
Tacuarembó	164 806 412	35 882 621	8				2
Treinta y Tres	93 232 991	9 130 974	2			1	

3.5 Pagos

CAMINERIA - PROYECTO 994 - PRESUPUESTO 2019 - EJECUCIÓN					
DEPARTAMENTO	PORCENTAJE PROYECTO 994	Presupuesto 2019	Ejecución acumulada hasta 2° Certificación)	% Ejecución acumulada hasta (2° Certificación)	% Ejecución en trámite (3° Certificación)
Artigas	5.55%	28 655 616	373 625	1.30%	0.00%
Canelones	11.70%	64 722 368	0	0.00%	0.00%
Cerro Largo	6.49%	41 166 491	0	0.00%	0.00%
Colonia	5.39%	29 614 144	364 990	1.23%	0.00%
Durazno	5.38%	33 764 174	2 815 619	8.34%	12.58%
Flores	2.88%	15 070 506	0	0.00%	0.00%
Florida	4.66%	31 846 264	0	0.00%	5.42%
Lavalleja	5.40%	39 352 142	55 525	0.14%	3.30%
Maldonado	4.03%	25 432 854	0	0.00%	0.00%
Montevideo	3.21%	15 235 237	0	0.00%	2.25%
Paysandú	6.06%	41 092 774	0	0.00%	0.00%
Río Negro	4.00%	32 292 182	0	0.00%	0.00%
Rivera	4.48%	39 938 628	2 389 620	5.98%	0.00%
Rocha	4.52%	28 057 520	0	0.00%	0.00%
Salto	6.16%	34 557 004	0	0.00%	0.00%
San José	4.40%	24 693 525	0	0.00%	8.46%
Soriano	4.51%	25 986 925	0	0.00%	0.00%
Tacuarembó	7.13%	42 747 225	8 953 159	20.94%	0.00%
Treinta y Tres	4.04%	23 530 356	5 752 239	24.45%	7.35%
Total	100%	617 755 935	20 704 777	3.35%	1.85%

CAMINERIA RURAL - PROYECTOS 994 PRESUPUESTO 2019 - PAGOS				
DEPARTAMENTO	Acumulado 2º Certificación	Pagos Marzo	Pagos Abril	26/04/2019
Artigas	373 625		373 625	-
Canelones	0		0	-
Cerro Largo	0		0	-
Colonia	364 990		364 990	-
Durazno	2 815 619		2 815 619	-
Flores	0		0	-
Florida	0		0	-
Lavalleja	55 525		55 525	-
Maldonado	0		0	-
Montevideo	0		0	-
Paysandú	0		0	-
Río Negro	0		0	-
Rivera	2 389 620		2 389 620	-
Rocha	0		0	-
Salto	0		0	-
San José	0		0	-
Soriano	0		0	-
Tacuarembó	8 953 159		8 953 159	-
Treinta y Tres	5 752 239		5 752 239	-
TOTAL	20 704 777		20 704 777	0

4. PROYECTOS 998 Y 999 (Mantenimiento)

4.1. Tramos para aprobación

Intendencia de Cerro Largo

DEPARTAMENTO	Cerro Largo
--------------	-------------

RESPONSABLE	Rony Bejerez
-------------	--------------


Adjuntar a este documento, Localización geográfica en formato shp (en WGS 84 y/o WGS 84 /UTM 21S).


Nº de Tramo	Nombre del camino	Origen	Destino	Largo del camino (Km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYCL0007	Camino de los 3 Hermanos	C. a Cuch. Del Cordobés	Camino a paso del Gordo (UYCL0001)	10	6	Mantenimiento Extraord.
UYCL0196	Camino a Cuchilla del Cordobés	Corredor Forestal	Paso del Gordo	20	6	Mantenimiento Extraord.

4.2 Detalle certificación

<https://www.opp.gub.uy/es/camineria-rural>

4.3 Ejecución

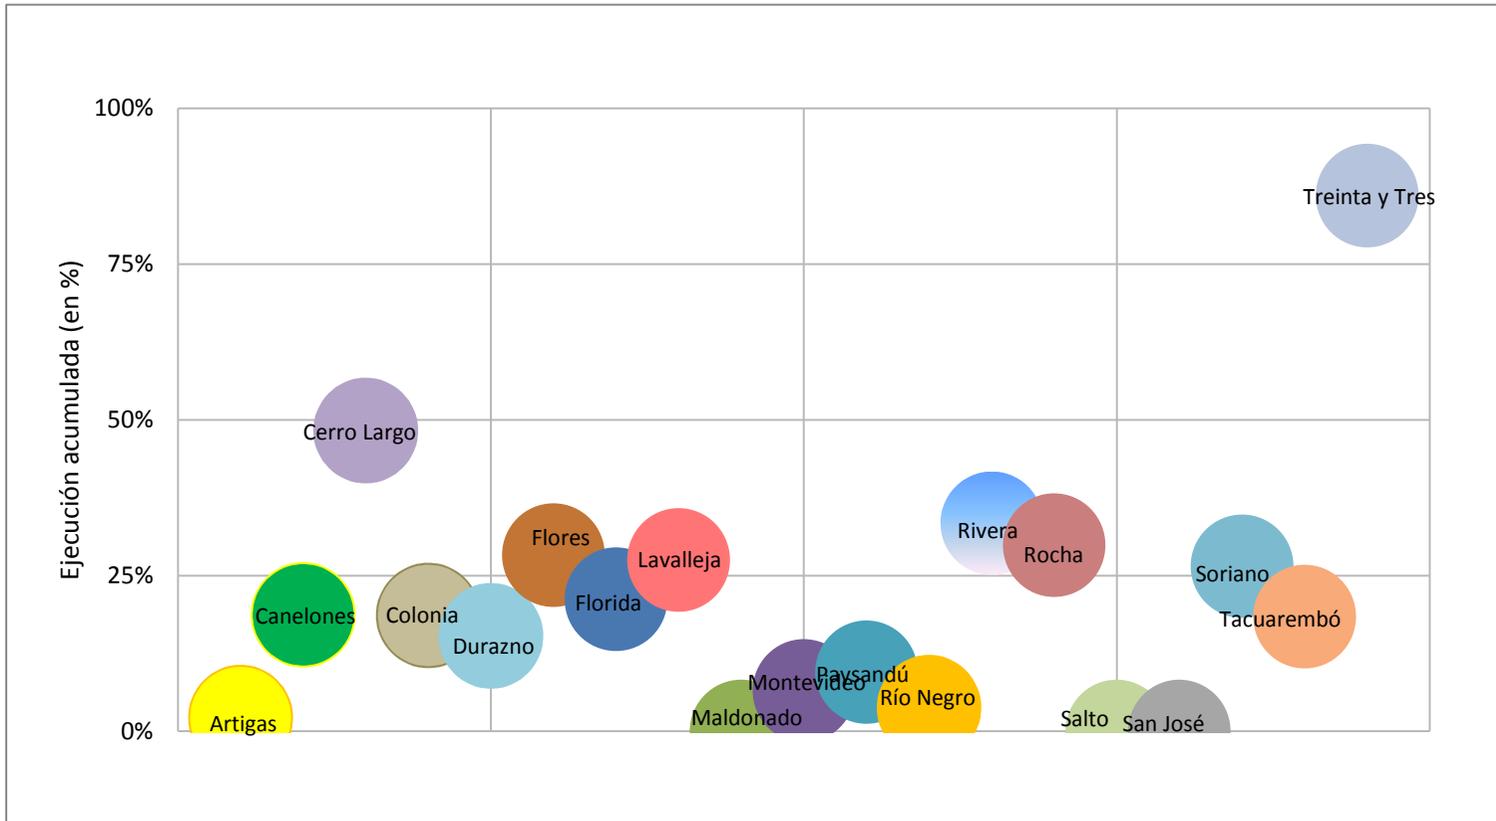

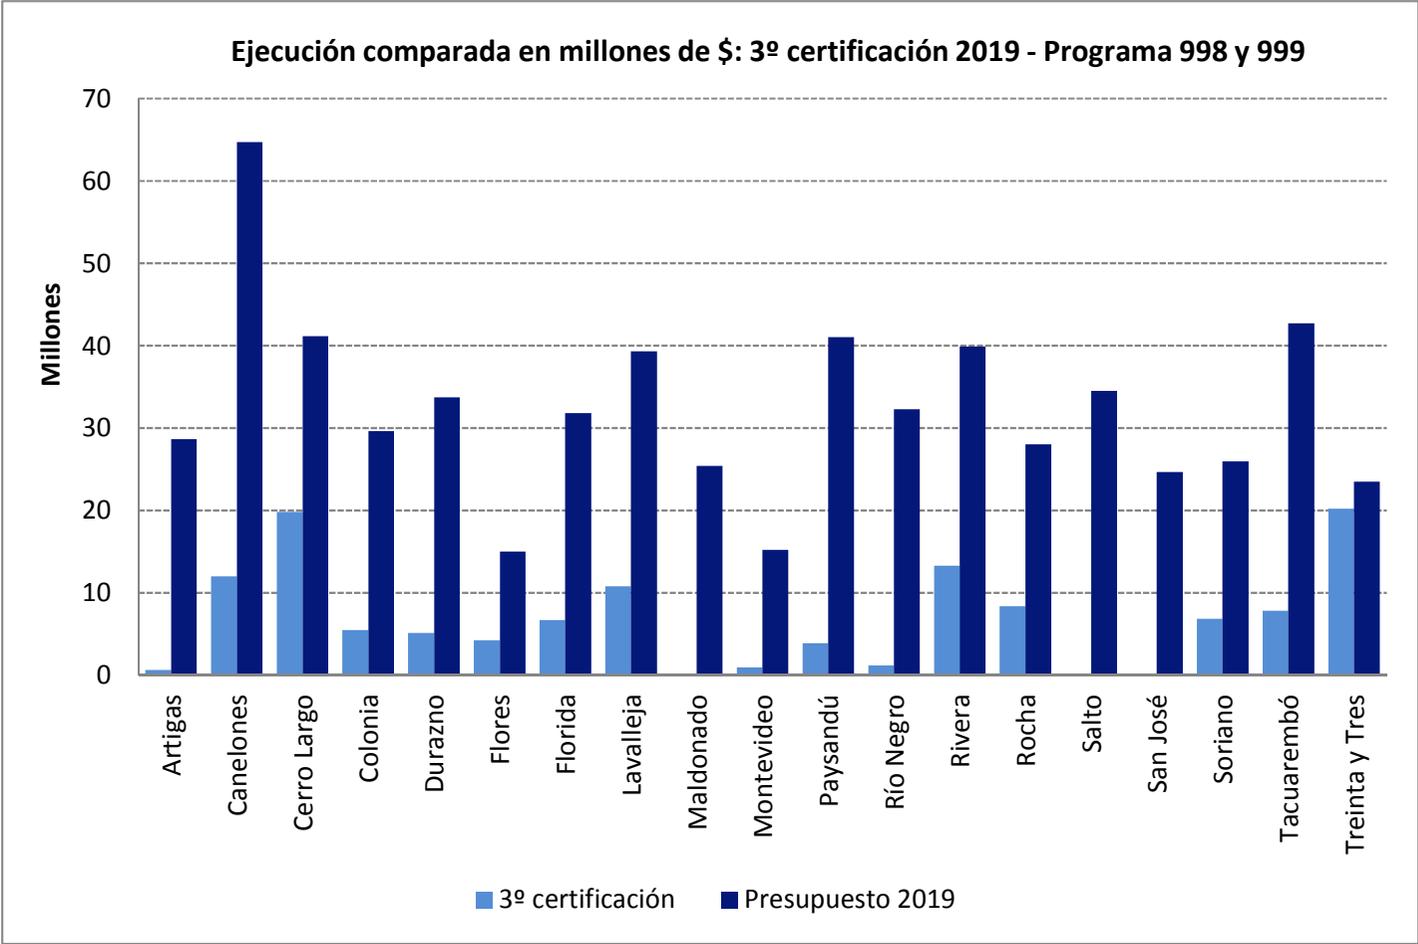

4.4 Pagos

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTOS 998 Y 999 - PRESUPUESTO 2018								
DEPARTAMENTO	PORCENTAJE PROYECTO 998	PRESUP. 2019 PROYECTO 998	PORCENTAJE PROYECTO 999	PRESUP. 2019 PROYECTO 999	TOTAL PRESUP. 2019 PROYECTOS 998 Y 999	Ejecución acumulada hasta (2° Certificación)	% Ejecución hasta (2° Certificación)	% 3° Certificación en trámite
Artigas	2.51%	4 642 062	5.55%	24 013 553	28 655 616	630 297	2.20%	0.00%
Canelones	7.62%	14 097 588	11.70%	50 624 780	64 722 368	12 057 721	18.63%	0.00%
Cerro Largo	7.08%	13 104 330	6.49%	28 062 160	41 166 491	13 748 496	33.40%	14.84%
Colonia	3.39%	6 280 359	5.39%	23 333 785	29 614 144	2 770 640	9.36%	9.22%
Durazno	5.66%	10 472 925	5.38%	23 291 249	33 764 174	0	0.00%	15.24%
Flores	1.40%	2 595 644	2.88%	12 474 862	15 070 506	2 854 032	18.94%	9.30%
Florida	6.31%	11 682 692	4.66%	20 163 572	31 846 264	4 050 580	12.72%	8.40%
Lavalleja	8.63%	15 979 372	5.40%	23 372 770	39 352 142	8 999 994	22.87%	4.57%
Maldonado	4.31%	7 986 953	4.03%	17 445 901	25 432 854	0	0.00%	0.00%
Montevideo	0.72%	1 327 985	3.21%	13 907 253	15 235 237	735 282	4.83%	1.67%
Paysandú	8.04%	14 883 976	6.06%	26 208 798	41 092 774	0	0.00%	9.47%
Río Negro	8.09%	14 982 858	4.00%	17 309 324	32 292 182	1 131 491	3.50%	0.25%
Rivera	11.10%	20 556 638	4.48%	19 381 990	39 938 628	9 660 105	24.19%	9.20%
Rocha	4.60%	8 511 668	4.52%	19 545 852	28 057 520	4 974 090	17.73%	12.17%
Salto	4.28%	7 923 672	6.16%	26 633 331	34 557 004	0	0.00%	0.00%
San José	3.05%	5 639 212	4.40%	19 054 313	24 693 525	0	0.00%	0.00%
Soriano	3.50%	6 487 877	4.51%	19 499 049	25 986 925	4 038 512	15.54%	10.94%
Tacuarembó	6.42%	11 885 204	7.13%	30 862 021	42 747 225	1 709 281	4.00%	14.39%
Treinta y Tres	3.28%	6 071 336	4.04%	17 459 020	23 530 356	14 809 610	62.94%	23.01%
TOTAL	100%	185 112 352	100.00%	432 643 584	617 755 935	82 170 132	13.30%	7.38%

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTOS 998 y 999 PRESUPUESTO 2019 - PAGOS

DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 2º Certificación	Pagos Previsto Abril	SALDO al 29/04/2019
Artigas	630 297	630 297	0
Canelones	12 057 721	12 057 721	0
Cerro Largo	13 748 496	13 748 496	0
Colonia	2 770 640	2 770 640	0
Durazno	0	0	0
Flores	2 854 032	2 854 032	0
Florida	4 050 580	4 050 580	0
Lavalleja	8 999 994	8 999 994	0
Maldonado	0	0	0
Montevideo	735 282	735 282	0
Paysandú	0	0	0
Río Negro	1 131 491	1 131 491	0
Rivera	9 660 105	9 660 105	0
Rocha	4 974 090	4 974 090	0
Salto	0	0	0
San José	0	0	0
Soriano	4 038 512	4 038 512	0
Tacuarembó	1 709 281	1 709 281	0
Treinta y Tres	14 809 610	14 809 610	0
TOTAL	82 170 132	82 170 132	0